



MANGUERAS AUTOMOTRICES

CATÁLOGO

PROFIX
HOSES - BELTS - FITTINGS

   **@PROFIXSUPPLY**

 **WWW.PROFIXCORPORATION.COM**



POLÍTICA DE GARANTÍA

PARA TODOS NUESTROS PRODUCTOS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE FABRICAN BAJO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS CERTIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIA PRIMA, NOSOTROS REEMPLAZAMOS CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DICHOS DEFECTOS.

ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LA APLICACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN SUS RECOMENDACIONES DE USO, LAS CUALES HAN SIDO PROBADAS Y DISEÑADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD DE NUESTRA FÁBRICA.

TODOS LOS PRODUCTOS DE GOMA TIENEN UNA VIDA LIMITADA SEGÚN SU APLICACIÓN RECOMENDADA, ES IMPORTANTE QUE EL USUARIO UTILICE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE EN CUANTO A SU DIÁMETRO, PRESIÓN, TEMPERATURA, MATERIAL A CONDUCIR, ETC. PARA QUE LA GARANTÍA PUEDA SER APLICADA.

EL USO INAPROPIADO DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDE CAUSAR SERIOS DAÑOS, MUERTE O DESTRUCCIÓN.

CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLÍCITA, DAÑO DIRECTO O INDIRECTO QUEDA EXCLUIDO DE ESTA GARANTÍA.



PROFIX

HOSES - BELTS - FITTINGS

SOMOS UNA EMPRESA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, HIDRÁULICOS Y AUTOMOTRICES. NUESTRA FORTALEZA SE BASA EN LA CALIDAD Y GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS, ADEMÁS DE UN EXCELENTE SERVICIO POST VENTA QUE VA DE LA MANO CON NUESTROS CLIENTES.

450
años
de EXPERIENCIA
CORREAS - MANGUERAS - CONEXIONES



NUESTRAS CERTIFICACIONES

SOLO FABRICAMOS PRODUCTOS DE MUY ALTA CALIDAD. NOS TOMAMOS MUY EN SERIO EL PODER OFRECER UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO.

NUESTRAS FÁBRICAS CUENTAN CON EQUIPOS Y LABORATORIOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y NOS ESFORZAMOS POR TENER EL MEJOR EQUIPO HUMANO EN CUANTO A INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD SE REFIERE.

PROFIX® CUENTA CON LAS MÁS EXIGENTES CERTIFICACIONES PARA NUESTROS SISTEMAS DE GESTIÓN



SÍMBOLOS



DIAMETRO INTERNO



DIAMETRO EXTERNO



**PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO**



**PRESIÓN MÍNIMA
DE RUPTURA**



LARGO DEL ROLLO



PESO



PROFIX
HOSES - BELTS - FITTINGS

ÍNDICE

POLÍTICA DE GARANTÍA	2
QUIENES SOMOS	3
CERTIFICACIONES	4
SÍMBOLOS	5
ÍNDICE	6
TUBO FRENO DE AIRE SAE J844 TIPO "A" Y "B" - NEGRO	7
TUBO FRENO DE AIRE SAE J844 TIPO "A" Y "B" - AZUL	8
MANGUERA EN ESPIRAL PARA FRENO DE AIRE ...	9
LIGA DE FRENO SAE J 1401	10
AIRE ACONDICIONADO SAE J 2064 TYPE C	11
VACUUM FRANJA AMARILLA	12
TUBO DE GOMA	13
CODO 90° DE GOMA	14
MANGUERA SILICÓN RECTA REDUCTORA	15
MANGUERA SILICÓN CODO 45°	16
MANGUERA SILICÓN CODO 90°	17
MANGUERA SILICÓN RECTA	18
MANGUERA SILICÓN 1 PUENTE	19
MANGUERA SILICÓN 2 PUENTES	20
MANGUERA FLEXIBLE UNIVERSAL	21
CONEXIONES AUTOMOTRICES	22 - 30



TUBO FRENO DE AIRE SAE J844 TIPO "A" Y "B" NEGRO AIR BRAKE TUBING J844 TYPE "A" & "B" BLACK

CODIGO	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA	ROLLO	PESO
CODE	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	ROLL	WEIGHT

	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
NTI-04	1/4"	6,35	4,31	150	10,34	1200	82,74	100	328,08	0,55	0,38
NTI-05	5/16"	7,94	6,35	150	10,34	1000	68,95	100	328,08	0,71	0,49
NTI-06	3/8"	9,53	7,94	150	10,34	1400	96,53	100	328,08	1,22	0,84
NTI-08	1/2"	12,70	9,55	150	10,34	950	65,50	100	328,08	1,77	1,23

Aplicación:

Líneas de frenos de aire. Transferencia de aire para sistemas de instrumentación. Sector automotriz y construcción

Ventajas:

No se estrangula, 100% material virgen. Resistente a la abrasión y luz solar

Tubo:

Nylon. Poliamida

Refuerzo:

Trenzado de fibra

Cubierta:

Nylon. Poliamida

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (NTI) AIR BRAKE TUBING (XX"- XX MM O.D.) MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR - SAE J844 TYPE (A)-DOT-PA 11
PROFIX (NTI) AIR BRAKE TUBING (XX"- XX MM O.D.) MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR - SAE J844 TYPE (B)-DOT-PA 11

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 93°C.

Application

Air brake lines. Air transfer for instrumentation systems. Automotive sector and construction

Advantage

Do not strangle, 100% virgin material. Resistant to abrasion and sunlight

Tube

Nylon. Polyamide

Reinforcement

Braided fiber

Cover

Nylon. Polyamide

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (NTI) AIR BRAKE TUBING (XX"- XX MM O.D.) MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR - SAE J844 TYPE (A)-DOT-PA 11
PROFIX (NTI) AIR BRAKE TUBING (XX"- XX MM O.D.) MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR - SAE J844 TYPE (B)-DOT-PA 11

Temperature range

-40°C to 93°C.



TUBO FRENO DE AIRE SAE J844 TIPO "A" Y "B" - AZUL

AIR BRAKE TUBE J844 TYPE "A" & "B" - BLUE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA	ROLLO	PESO
CODE	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	ROLL	WEIGHT

	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
TMI-6	-	6	4	150	10,34	1200	82,74	100	328,08	0,55	0,38
TMI-8	-	8	6	150	10,34	1000	68,95	100	328,08	0,71	0,49
TMI-10	-	10	7	150	10,34	1400	96,53	100	328,08	1,22	0,84
TMI-12	-	12	9	150	10,34	950	65,50	100	328,08	1,77	1,23

Aplicación:

Líneas de frenos de aire. Transferencia de aire para sistemas de instrumentación. Sector automotriz y construcción

Ventajas:

No se estrangula, 100% material virgen. Resistente a la abrasión y luz solar

Tubo:

Nylon. Poliamida

Refuerzo:

Trenzado de fibra

Cubierta:

Nylon. Poliamida

Color de Cubierta:

Azul

Marcado:

PROFIX (TMI) AIR BRAKE TUBING (XX"- XX MM O.D.)
MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR - SAE J844 TYPE (A)-DOT-PA 11
PROFIX (TMI) AIR BRAKE TUBING (XX"-XX MM O.D.)
MAX. W.P. XXXX PSI/XXX BAR-SAE J844 TYPE (B)-DOT-PA 11

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 93°C.

Application

Air brake lines. Air transfer for instrumentation systems. Automotive sector and construction

Advantage

Do not strangle, 100% virgin material. Resistant to abrasion and sunlight

Tube

Nylon. Poliamida

Reinforcement

Braided fiber

Cover

Nylon. Poliamida

Cover Color

Blue

Branding

PROFIX (TMI) AIR BRAKE TUBING (XX"- XX MM O.D.)
MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR - SAE J844 TYPE (A)-DOT-PA 11
PROFIX (TMI) AIR BRAKE TUBING (XX"-XX MM O.D.)
MAX. W.P. XXXX PSI/XXX BAR-SAE J844 TYPE (B)-DOT-PA 11

Temperature range

-40°C to 93°C.



MANGUERA EN ESPIRAL PARA FRENO DE AIRE

COILED HOSE FOR AIR BRAKE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
NEI-08	1/2"	12,70	9,52	150	10,34	790	54,47	4,57	14,99	1,36	0,94

Aplicación:

Líneas de frenos de aire. Sector automotriz

Ventajas:

No se estrangula, 100% material virgen. Resistente a la abrasión y luz solar

Tubo:

Nylon. Poliamida

Refuerzo:

Trenzado de fibra

Cubierta:

Nylon. Poliamida

Color de Cubierta:

Rojo y azul

Marcado:

PROFIX (NEI) COILED AIR BRAKE TUBING (XX" O.D.)
SAE J844 - DOT

PROFIX (NEI) COILED AIR BRAKE TUBING (XX" O.D.)
SAE J844 - DOT

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 93°C.

Application

Air brake lines. Automotive section

Advantage

Do not strangle, 100% virgin material. Resistant to abrasion and sunlight

Tube

Nylon. Poliamida

Reinforcement

Braided fiber

Cover

Nylon. Poliamida

Cover Color

Red and blue

Branding

PROFIX (NEI) COILED AIR BRAKE TUBING (XX" O.D.)
SAE J844 - DOT

PROFIX (NEI) COILED AIR BRAKE TUBING (XX" O.D.)
SAE J844 - DOT

Temperature range

-40°C to 93°C.



LIGA DE FRENO SAE J 1401 BRAKE HOSE SAE J 1401

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
LFI-012	1/8"	3,2	10,5	2900	199,96	8700	599,87	200 / 7	656 / 7	0,09	0,06

Aplicación:

Transferencia de fluido de freno automotriz, utilizada en sistemas de frenos hidráulicos

Ventajas:

Tubo:

Mezcla de goma sintética, resistente al fluido de frenos

Refuerzo:

Dos trenzados textiles

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, resistente a la abrasión e intemperie

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (LFI) HYDRAULIC BRAKE J1401 (XX"- XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 100°C.

Application

Transfer of automotive brake fluid, used in hydraulic brake systems

Advantage

Tube

Blend of synthetic rubber, resistant to brake fluid

Reinforcement

Two textile braids

Cover

Synthetic rubber mix, resistant to abrasion and weather

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (LFI) HYDRAULIC BRAKE J1401 (XX"- XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXXX PSI / XXX BAR

Temperature range

-40°C to 100°C.



AIRE ACONDICIONADO SAE J 2064 TYPE C

AIR CONDITIONER SAE J 2064 TYPE C

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
ACI-06	5/16"	8,2	19	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,30	0,21
ACI-08	13/32"	10,5	23	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,42	0,29
ACI-10	1/2"	13	25,4	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,49	0,34
ACI-12	5/8"	16,1	28,6	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,57	0,39

Aplicación:

Transferencia de gas refrigerante. Para el sector automotriz

Ventajas:

Compatible con refrigerantes R12 / R134a. Excede sae J 23064 clase C II

Tubo:

EPDM

Refuerzo:

Múltiples capas de CR, PA, NBR, PET

Cubierta:

EPDM

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (ACI) BARRIER A/C - SAE J2064 TYPE C - SAE J51 (XX"- XX MM I.D.) -40°C hasta +135°C.

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 125°C.

Aplicación

Refrigerant gas transfer. For the automotive sector

Advantage

Compatible with R12 / R134a refrigerants. Exceeds sae J 23064 class C II

Tube

EPDM

Reinforcement

Multiple layers of CR, PA, NBR, PET

Cover

EPDM

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (ACI) BARRIER A/C - SAE J2064 TYPE C - SAE J51 (XX"- XX MM I.D.) -40°C hasta +135°C.

Temperature range

-40°C to 125°C.



VACUUM FRANJA AMARILLA

YELLOW STRIPE VACUUM

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
TVI-018	3/6"	4,8	10	-	-	-	-	100	328,08	-	-

Aplicación:

Transferencia de agua a baja presión. Para el sector automotriz

Ventajas:

Liviana y de fácil manejo. Pared de 10 MM para evitar colapsar al hacer la succión

Tubo:

Goma sintética

Refuerzo:

Application

Water transfer at low pressure. For the automotive sector

Advantage

Light and easy to use. 10MM wall to avoid collapse when doing the suction

Tube

Synthetic rubber

Reinforcement

Cubierta:

EPDM

Color de Cubierta:

Negro, con una franja amarilla

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -32°C to + 92°C.

Cover

EPDM

Cover Color

Black, with a yellow stripe

Branding

Does not have

Temperature range

-32°C to 92°C.



TUBO DE GOMA

RUBBER TUBE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
TGI-012	1/8"	3,18	5,8	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-018	3/16"	4,8	7,4	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-025	1/4"	6,35	9,3	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-031	5/16"	7,94	10,9	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-038	3/8"	9,53	12,4	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-050	1/2"	12,70	16,1	-	-	-	-	100	328,08	-	-

Aplicación:

Transferencia de agua a baja presión. Para el sector automotriz

Ventajas:

Liviana y de fácil manejo.

Tubo:

Goma sintética

Refuerzo:

Application

Water transfer at low pressure. For the automotive sector

Advantage

Light and easy to use. 1

Tube

Synthetic rubber

Reinforcement

Cubierta:

Cover

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

Cover Color

Black

Branding

Does not have

Rango de Temperatura:

Desde -32°C to + 92°C.

Temperature range

-32°C to 92°C.



CODO 90° DE GOMA

90° RUBBER ELBOW

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
CGI-150	1 1/2"	38	51	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-200	2"	51	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-225	2 1/4"	58	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-238	2 3/8"	61	75	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-250	2 1/2"	63	78	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-300	3"	76	92	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-350	3 1/2"	89	107	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-400	4"	100	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-450	4 1/2"	113	133	-	-	-	-	-	-	-	-
CGI-600	6"	150	172	-	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de agua a baja presión. Para el sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Mezcla de goma sintética, EPDM / SBR

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EPDM / SBR

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -32°C to + 92°C.

Application

Water transfer at low pressure. For the automotive sector

Advantage

Tube

Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR

Reinforcement

Textile braid, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR

Cover Color

Black

Branding

Does not have

Temperature range

-32°C to 92°C.



MANGUERA SILICÓN RECTA REDUCTORA

SILICONE REDUCING STRAIGHT HOSE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-19-13-RT	3/4" X 1/2"	19-13	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-19-16-RT	3/4" X 5/8"	19-16	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-28-22-RT	1 1/8" X 7/8"	28-22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-32-28-RT	1 1/4" X 1 1/8"	32-28	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-35-25-RT	1 3/8" X 1"	35-25	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-35-32-RT	1 3/8" X 1 1/4"	35-32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-38-22-RT	1 1/2" X 7/8"	38-22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-38-32-RT	1 1/2" X 1 1/4"	38-32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-38-35-RT	1 1/2" X 1 3/8"	38-35	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-40-35-RT	1 5/8" X 1 3/8"	40-35	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-38-RT	2" X 1 1/2"	51-38	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-45-RT	2" X 1 3/4"	51-45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-54-51-RT	2 1/8" X 2"	54-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-57-51-RT	2 1/4" X 2"	57-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-60-50-RT	2 3/8" X 2"	60-50	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-63-51-RT	2 1/2" X 2"	63-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-50-RT	2 3/4" X 2"	70-50	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-57-RT	2 3/4" X 2 1/4"	70-57	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-60-RT	2 3/4" X 2 3/8"	70-60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-51-RT	3" X 2"	76-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-63-RT	3" X 2 1/2"	76-63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-67-RT	3" X 2 5/8"	76-67	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-60-RT	3 1/8" X 2 3/8"	80-60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-70-RT	2 1/8" X 2 3/4"	80-70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-76-RT	3 1/8" X 3"	80-76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-89-80-RT	3 1/2" X 3 1/8"	89-80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-76-RT	4" X 3"	102-76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-80-RT	4" X 3 1/8"	102-80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-89-RT	4" X 3 1/2"	102-89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-127-100-RT	5" X 4"	127-100	4	5	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura.
Sector automotriz

Ventajas:

Aplicación

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature.
Automotive section

Advantage

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cubierta:

Silicón

Cover

Silicon

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Cover Color

Orange

Branding

Does not have

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Temperature range

-60°C to 180°C.



MANGUERA SILICON CODO 45°

45° ELBOW SILICON HOSE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-08-45	5/16"	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-13-45	1/2"	13	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-19-45	3/4"	19	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-22-45	7/8"	22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-25-45	1"	25	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-30-45	1 1/8"	30	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-32-45	1 1/4"	32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-35-45	1 3/8"	35	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-41-45	1 5/8"	41	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-45-45	1 3/4"	45	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-48-45	1 7/8"	48	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-45	2"	51	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-55-45	2 1/8"	55	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-57-45	2 1/4"	57	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-60-45	2 3/8"	60	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-63-45	2 1/2"	63	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-65-45	2 5/8"	65	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-45	2 3/4"	70	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-45	3"	76	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-45	3 1/8"	80	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-83-45	3 1/4"	83	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-89-45	3 1/2"	89	3	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-45	4"	102	3	5	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura.
Sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Cubierta:

Silicón

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Application

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature.
Automotive section

Advantage

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cover

Silicon

Cover Color

Orange

Branding

Does not have

Temperature range

-60°C to 180°C.



MANGUERA SILICÓN CODO 90°

90° ELBOW SILICON HOSE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-08-90	5/16"	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-10-90	3/8"	10	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-13-90	1/2"	13	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-16-90	5/8"	16	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-19-90	3/4"	19	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-22-90	7/8"	22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-25-90	1"	25	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-28-90	-	28	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-30-90	1 1/8"	30	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-32-90	1 1/4"	32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-35-90	1 3/8"	35	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-38-90	1 1/2"	38	3	4	-	-	-	-	-	-	-
MSI-41-90	1 5/8"	41	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-45-90	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-48-90	1 7/8"	48	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-90	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-55-90	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-57-90	2 1/4"	57	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-60-90	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-63-90	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-65-90	2 5/8"	65	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-90	3 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-90	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-83-90	3 1/4"	83	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-89-90	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-90	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura.
Sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Cubierta:

Silicon

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Application

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature.
Automotive section

Advantage

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cover

Silicon

Cover Color

Orange

Branding

Does not have

Temperature range

-60°C to 180°C.



MANGUERA SILICÓN RECTA

STRAIGHT SILICONE HOSE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-08-R	5/16"	8	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-10-R	3/8"	10	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-13-R	1/2"	13	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-16-R	5/8"	16	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-19-R	3/4"	19	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-22-R	7/8"	22	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-25-R	1"	25	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-28-R	-	28	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-30-R	1 1/8"	30	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-32-R	1 1/4"	32	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-35-R	1 3/8"	35	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-38-R	1 1/2"	38	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-41-R	1 5/8"	41	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-45-R	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-48-R	1 7/8"	48	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-51-R	2"	51	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-55-R	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-57-R	2 1/4"	57	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-60-R	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-63-R	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-65-R	2 5/8"	65	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-70-R	3 3/4"	70	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-76-R	3"	76	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-80-R	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-83-R	3 1/4"	83	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-85-R	3 5/16"	85	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-89-R	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-102-R	4"	102	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
MSI-127-R	5"	127	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura.
Sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Cubierta:

Silicón

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Application

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature.
Automotive section

Advantage

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cover

Silicon

Cover Color

Orange

Branding

Does not have

Temperature range

-60°C to 180°C.



MANGUERA SILICÓN 1 PUENTE

SILICONE HOSE 1 BRIDGE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-45-1P	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-1P	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-55-1P	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-60-1P	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-63-1P	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-1P	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-1P	3"	76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-1P	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-89-1P	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-1P	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura.
Sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Cubierta:

Silicón

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Application

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature.
Automotive section

Advantage

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cover

Silicon

Cover Color

Orange

Branding

Does not have

Temperature range

-60°C to 180°C.



MANGUERA SILICÓN 2 PUENTES

SILICON HOSE 2 BRIDGES

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-45-2P	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-2P	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-55-2P	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-60-2P	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-63-2P	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-2P	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-2P	3"	76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-2P	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-89-2P	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-2P	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura.
Sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Cubierta:

Silicón

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Application

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature.
Automotive section

Advantage

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cover

Silicon

Cover Color


Orange

Branding

Does not have

Temperature range

-60°C to 180°C.

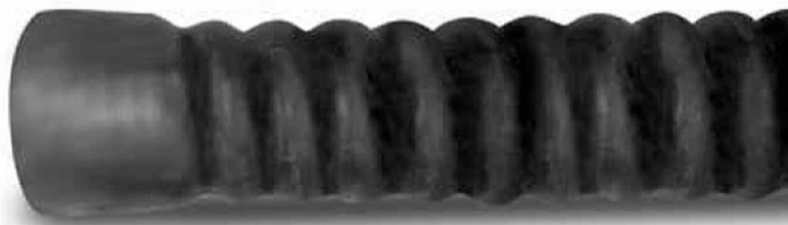

MANGUERA FLEXIBLE UNIVERSAL (EPDM)

UNIVERSAL FLEXIBLE HOSE (EPDM)

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MFI-100X075-19	1" X 3/4"	-	-	-	-	-	-	19"	1,58	-	-
MFI-100X075-23,5	1" X 3/4"	-	-	-	-	-	-	23,5"	1,96	-	-
MFI-100X150-20	1" X 1-1/2"	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
MFI-150-14	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	14"	9,50	-	-
MFI-150-22	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	22"	1,83	-	-
MFI-150-25	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	25"	2,08	-	-
MFI-150-30	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	30"	2,50	-	-
MFI-150X175-15	-1/2" X 1-3/4	-	-	-	-	-	-	15"	1,25	-	-
MFI-150X175-20	-1/2" X 1-3/4	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
MFI-150X175-22	-1/2" X 1-3/4	-	-	-	-	-	-	22"	7,83	-	-
MFI-200-17	2"	-	-	-	-	-	-	17"	1,42	-	-
MFI-200-20	2"	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
MFI-200-24	2"	-	-	-	-	-	-	24"	2,00	-	-

Aplicación:

Transferencia de agua caliente en los sistemas de refrigeración automotriz

Ventajas:

Flexible

Tubo:

Mezcla de goma sintética, EPDM

Refuerzo:

Trenzado textil

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EPDM

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 125°C.

Application

Hot water transfer in automotive refrigeration systems

Advantage

Tube

Synthetic rubber mix, EPDM

Reinforcement

Braided textile

Cover

Synthetic rubber mix, EPDM

Cover Color

Black

Branding

Does not have

Temperature range

-40°C to 125°C.



 WWW.PROFIXCORPORATION.COM