



MANGUERAS INDUSTRIALES

CATÁLOGO

PROFIX

HOSES - BELTS - FITTINGS

   **@PROFIXSUPPLY**

 **WWW.PROFIXCORPORATION.COM**



POLÍTICA DE GARANTÍA

PARA TODOS NUESTROS PRODUCTOS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE FABRICAN BAJO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS CERTIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIA PRIMA, NOSOTROS REEMPLAZAMOS CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DICHOS DEFECTOS.

ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LA APLICACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN SUS RECOMENDACIONES DE USO, LAS CUALES HAN SIDO PROBADAS Y DISEÑADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD DE NUESTRA FÁBRICA.

TODOS LOS PRODUCTOS DE GOMA TIENEN UNA VIDA LIMITADA SEGÚN SU APLICACIÓN RECOMENDADA, ES IMPORTANTE QUE EL USUARIO UTILICE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE EN CUANTO A SU DIÁMETRO, PRESIÓN, TEMPERATURA, MATERIAL A CONDUCIR, ETC. PARA QUE LA GARANTÍA PUEDA SER APLICADA.

EL USO INAPROPIADO DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDE CAUSAR SERIOS DAÑOS, MUERTE O DESTRUCCIÓN.

CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLÍCITA, DAÑO DIRECTO O INDIRECTO QUEDA EXCLUIDO DE ESTA GARANTÍA.



PROFIX

HOSES - BELTS - FITTINGS

SOMOS UNA EMPRESA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, HIDRÁULICOS Y AUTOMOTRICES. NUESTRA FORTALEZA SE BASA EN LA CALIDAD Y GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS, ADEMÁS DE UN EXCELENTE SERVICIO POST VENTA QUE VA DE LA MANO CON NUESTROS CLIENTES.

450
años
de EXPERIENCIA
CORREAS - MANGUERAS - CONEXIONES



NUESTRAS CERTIFICACIONES

SOLO FABRICAMOS PRODUCTOS DE MUY ALTA CALIDAD. NOS TOMAMOS MUY EN SERIO EL PODER OFRECER UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO.

NUESTRAS FÁBRICAS CUENTAN CON EQUIPOS Y LABORATORIOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y NOS ESFORZAMOS POR TENER EL MEJOR EQUIPO HUMANO EN CUANTO A INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD SE REFIERE.

PROFIX® CUENTA CON LAS MÁS EXIGENTES CERTIFICACIONES PARA NUESTROS SISTEMAS DE GESTIÓN



SÍMBOLOS



DIÁMETRO INTERNO



DIÁMETRO EXTERNO



**PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO**



**PRESIÓN MÍNIMA
DE RUPTURA**



LARGO DEL ROLLO



PESO

ÍNDICE

POLÍTICA DE GARANTÍA	2
QUIENES SOMOS	3
CERTIFICACIONES	4
SÍMBOLOS	5
ÍNDICE	6
SERVICIOS GENERALES (AIRE Y AGUA) - ATI	7
ACEITE Y GASOLINA - GNI	8
DESCARGA DE AGUA - DAI	9
SOLDAR MOROCHA - SUI	10
DESCARGA DE GASOLINA, ACEITE Y KEROSENE - UMI	11
JACKHAMMER COMPRESOR DE AIRE - JAI	12
FRENO DE AIRE - FAI	13
GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO - GEI	14
GAS LÍQUIDO PROPANO - LPI	15
DESCARGA DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA - DAI-1	16
SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA - SAI	17
SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA CORRUGADA - SAC	18
DESCARGA DE GASOLINA - DGI	19
SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA ENVUELTA - SGI	20
SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA CORRUGADA - SGC	21
CHORRO DE ARENA - CAI	22
DESCARGA DE CEMENTO SECO - CSI	23
SUCCIÓN AIRE CALIENTE - HAI	24
SUCCIÓN DE QUÍMICOS - XLPE	25
RECTA DE RADIADOR - RRI	26



SERVICIOS GENERALES (AIRE Y AGUA) - ATI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
ATI-025	1/4"	6,35	13	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,18	0,12
ATI-031	5/16"	7,94	15	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,22	0,15
ATI-038	3/8"	9,53	17	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,27	0,19
ATI-050	1/2"	12,70	21	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,39	0,27
ATI-062	5/8"	16,88	25	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,51	0,35
ATI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,66	0,46
ATI-100	1"	25,40	36	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,90	0,62
ATI-125	1-1/4"	31,75	44	300	20,68	900	62,05	50	164,04	1,15	0,80
ATI-150	1-1/2"	38,10	54	300	20,68	900	62,05	50	164,04	1,30	0,90
ATI-200	2"	50,80	66	300	20,68	900	62,05	50	164,04	1,80	1,25

Aplicación:

Manejo de aire y agua, para la construcción, agricultura e industrias

Ventajas:

Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo.
No conductiva eléctricamente

Tubo:

Mezcla de goma sintética EPDM / SBR

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EPDM / SBR

Color de Cubierta:

Rojo claro

Marcado:

PROFIX (ATI) GENERAL SERVICE ~ ELECTRICALLY NON-CONDUCTIVE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Air and water management, for construction, agriculture and industries

Advantage

Flexible, weather-resistant and easy to use
Electrically non-conductive

Tube

Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR

Reinforcement

Textile braid, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR

Cover Color

Light red

Branding

PROFIX (ATI) GENERAL SERVICE ~ ELECTRICALLY NON-CONDUCTIVE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



ACEITE Y GASOLINA (TUBO Y CUBIERTA DE NITRILO) - GNI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
GNI-018	3/16"	4,76	12	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,14	0,10
GNI-025	1/4"	6,35	13	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,15	0,10
GNI-031	5/16"	7,94	15	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,20	0,14
GNI-038	3/8"	9,53	17	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,24	0,17
GNI-050	1/2"	12,70	21	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,34	0,24
GNI-062	5/8"	16,88	25	250	17,24	750	51,71	50	164,00	0,45	0,31
GNI-075	3/4"	19,05	29	250	17,24	750	51,71	50	164,00	0,58	0,40
GNI-100	1"	25,40	36	250	17,24	750	51,71	50	164,00	0,80	0,55

Aplicación:

Manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo. Sector automotriz, construcción, agricultura e industrias

Ventajas:

Múltiples usos, resistente a la gasolina y sus derivados, de fácil manejo, flexible. No conductiva eléctricamente

Tubo:

Mezcla de goma sintética NBR

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

Mezcla de goma sintética NBR

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (GNI) FUEL & OIL ~ MULTIPURPOSE
(XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Handling gasoline, oil and petroleum products. Automotive, construction, agriculture and industry

Advantage

Multiple uses, resistant to gasoline and its derivatives, easy to use, flexible. Electrically non-conductive

Tube

Mix of synthetic rubber, NBR

Reinforcement

Textile braiding, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, NBR

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (GNI) FUEL & OIL ~ MULTIPURPOSE
(XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



DESCARGA DE AGUA - DAI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
DAI-050	1/2"	12,70	21	300	20,68	900	62,05	100	328,00	0,34	0,24
DAI-062	5/8"	16,88	25	300	20,68	900	62,05	100	328,00	0,45	0,31
DAI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	100	328,00	0,58	0,40
DAI-100	1"	25,40	36	300	20,68	900	62,05	100	328,00	0,80	0,55

Aplicación:

Manejo de aire y agua, para la construcción, agricultura e industrias

Ventajas:

Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo

Tubo:

Mezcla de goma sintética EPDM / SBR

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EPDM / SBR

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (DAI) GENERAL SERVICE (XX"~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Air and water handling, for construction, agriculture and industries

Advantage

Flexible, weather-resistant and easy to handle

Tube

Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR

Reinforcement

Textile braiding, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (DAI) GENERAL SERVICE (XX"~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



SOLDAR MOROCHA - SUI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
SUI-025	1/4"	6,35	13	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,35	0,24
SUI-031	5/16"	7,94	15	250	17,24	750	51,71	100	328,00	0,39	0,27

Aplicación:

Manejo de oxígeno y acetileno en equipos de soldadura, para la construcción, agricultura e industrias

Ventajas:

Resistente a la intemperie, excelente vulcanización para evitar la separación de las mangueras

Tubo:

Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:

Rojo (acetileno) y verde (oxígeno)

Marcado:

PROFIX (SUI) TWIN LINE WELDING (1/4" ~ 6 MM I.D.)
MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR ~ WARNING! (RED ~ ACETYLENE
LINE ONLY)
<hr> PROFIX (SUI) TWIN LINE WELDING
(1/4" ~ 6 MM I.D.) MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR ~ WARNING!
(GREEN ~ OXYGEN LINE ONLY)

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Handling of oxygen and acetylene in welding equipment for construction, agriculture and industry

Advantage

Weather resistant, excellent vulcanization to avoid the separation of the hoses

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Textile braiding, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color

Red (acetylene) and green (oxygen)

Branding

PROFIX (SUI) TWIN LINE WELDING (1/4" ~ 6 MM I.D.)
MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR ~ WARNING! (RED ~ ACETYLENE
LINE ONLY)
<hr> PROFIX (SUI) TWIN LINE WELDING
(1/4" ~ 6 MM I.D.) MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR ~ WARNING!
(GREEN ~ OXYGEN LINE ONLY)

Temperature range

-32°C to + 92°C.



USOS MÚLTIPLES TRABAJO PESADO DESCARGA DE GASOLINA ACEITE, KEROSENE - UMI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
UMI-050	1/2"	12,70	23	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,55	0,38
UMI-062	5/8"	16,88	26	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,58	0,40
UMI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,60	0,42
UMI-100	1"	25,40	37	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,80	0,55
UMI-125	1-1/4"	31,75	44	300	20,68	900	62,05	61	200,13	1,21	0,84
UMI-150	1-1/2"	38,10	50	300	20,68	900	62,05	61	200,13	1,37	0,95
UMI-200	2"	50,80	65	300	20,68	900	62,05	61	200,13	2,04	1,41
UMI-300	3"	76,20	88	300	20,68	900	62,05	61	200,13	3,21	2,22

Aplicación:

Manejo de aceite, gasolina, derivados del petróleo, aire, agua. Para la minería, construcción, agricultura e industrias

Ventajas:

Fabricada a mano, altamente resistente a la abrasión e intemperie. Resistente a trabajos pesados

Tubo:

Mezcla de goma sintética, SBR / NBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, SBR / NBR

Color de Cubierta:

Amarillo

Marcado:

PROFIX (UMI) MULTIPURPOSE ~ HEAVY DUTY ~ GASOLINE & OIL DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. 300 PSI/ 20 BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Handling oil, gasoline, petroleum derivatives, air, water. For mining, construction, agriculture and industries

Advantage

Handmade, highly resistant to abrasion and weathering. Resistant to heavy duty

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR / NBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR / NBR

Cover Color

Yellow

Branding

PROFIX (UMI) MULTIPURPOSE ~ HEAVY DUTY ~ GASOLINE & OIL DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. 300 PSI/ 20 BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



JACKHAMMER COMPRESOR DE AIRE - JAI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
JAI-075	3/4"	19,05	29	500	34,47	1500	103,42	61	200,13	0,64	0,44

Aplicación:

Transferencia de aire en compresores jackhammer o taladros de aire

Ventajas:

Alta resistencia a la abrasión. Tubo resistente al aceite en pequeñas cantidades. Fácil manejo

Tubo:

Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:

Amarillo

Marcado:

PROFIX (JAI) JACKHAMMER ~ AIR (XX" ~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. 500 PSI / 34 BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 93°C.

Application

Air transfer in jackhammer compressors or air drills

Advantage

High resistance to abrasion. Oil resistant tubing in small quantities. Easy handling

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color


Yellow

Branding

PROFIX (JAI) JACKHAMMER ~ AIR (XX" ~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. 500 PSI / 34 BAR

Temperature range

-32°C to + 93°C.

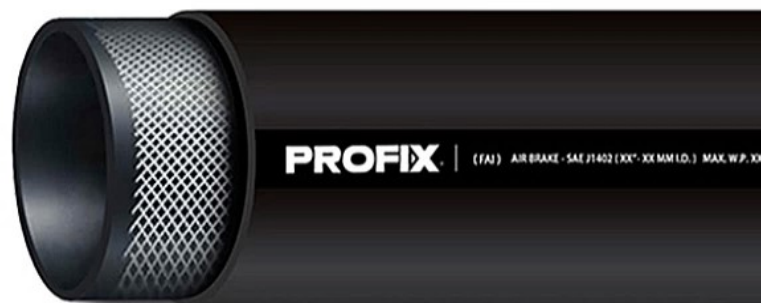

FRENO DE AIRE - FAI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
FAI-038	3/8"	9,53	19	225	15,51	675	46,54	100	328,08	0,31	0,21
FAI-050	1/2"	12,70	22	225	15,51	675	46,54	100	328,08	0,43	0,30

Aplicación:

Transferencia de aire en sistemas de frenos. Sector automotriz

Ventajas:

Resistente a la intemperie y al envejecimiento prematuro

Tubo:

Mezcla de goma sintética EPDM

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

Mezcla de goma sintética EPDM

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (FAI) AIR BRAKE ~ SAE J1402 (XX"~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 100°C.

Application

Air transfer in brake systems. Automotive sector

Advantage

Resistant to weathering and premature aging

Tube

Mix of synthetic rubber, EPDM

Reinforcement

Textile braiding, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, EPDM

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (FAI) AIR BRAKE ~ SAE J1402 (XX"~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 100°C.



GASOLINA ESTACIÓN SERVICIO 1 MALLA DE ACERO (HARDWALL) - GEI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
GEI-075	3/4"	19,05	28	232	16,00	696	47,99	61	200,13	0,64	0,44

Aplicación:

Manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo. Especialmente fabricada para surtidores de gasolina en estaciones de servicio

Ventajas:

Una malla de acero para evitar la estática y la estrangulación. Fácil manejo

Tubo:

Mezcla de goma sintética NBR

Refuerzo:

Una malla trenzada de acero

Cubierta:

Mezcla de goma sintética NBR

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (GEI) LISTED HARDWALL GASOLINE DISPENSING ~ MULTI FUEL SYSTEM (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Handling of gasoline, oil and petroleum derivatives. Specially manufactured for gasoline pumps in service stations

Advantage

A steel mesh to prevent static and strangulation. Easy handling

Tube

Mix of synthetic rubber, NBR

Reinforcement

A steel braided mesh

Cover

Mix of synthetic rubber, NBR

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (GEI) LISTED HARDWALL GASOLINE DISPENSING ~ MULTI FUEL SYSTEM (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



GAS LÍQUIDO PROPANO - LPI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
LPI-038	3/8"	9,53	18,3	350	24,13	1050	72,39	100	328,00	0,31	0,21
LPI-050	1/2"	12,70	23,1	350	24,13	1050	72,39	100	328,00	0,43	0,30
LPI-075	3/4"	19,05	30,50	350	24,13	1050	72,39	100	328,00	0,60	0,42

Aplicación:

Transferencia de gas licuado de petróleo (LPG)

Ventajas:

Flexible, resistente a torceduras y liviana

Tubo:

Mezcla de goma sintética NBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Cloropreno negro, acabado liso perforado

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (LPI) LP GAS (XX" ~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -40°C a + 80°C.

Application

Transfer of liquefied petroleum gas (LPG)

Advantage

Flexible, kink-resistant and lightweight

Tube

Mix of synthetic rubber, NBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Black chloroprene, smooth perforated finish

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (LPI) LP GAS (XX" ~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-40°C to + 80°C.



DESCARGA DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA - DAI-1

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
DAI-150	1-1/2"	38,10	47	150	10,34	450	31,03	30	98,43	0,89	0,62
DAI-200	2"	50,80	60	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,25	0,87
DAI-250	2-1/2"	63,50	71	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,35	0,93
DAI-300	3"	76,20	87	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,67	1,16
DAI-400	4"	101,60	112	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,86	1,29
DAI-500	5"	127,00	141	150	10,34	450	31,03	20	65,62	3,41	2,36
DAI-600	6"	152,40	166	150	10,34	450	31,03	20	65,62	5,13	3,55

Aplicación:

Descarga de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general

Ventajas:

Resistente a la intemperie y de fácil manejo

Tubo:

Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color amarillo

Marcado:

PROFIX (DAI) GENERAL SERVICE DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Discharge of water for construction, agriculture and industry in general

Advantage

Weather-resistant and easy to handle

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color

Black, with a yellow stripe

Branding

PROFIX (DAI) GENERAL SERVICE DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA - SAI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
SAI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,19	0,82
SAI-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,73	1,20
SAI-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,60	1,80
SAI-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,93	2,72
SAI-400	4"	101,60	119	150	10,34	450	31,03	40	131,23	5,12	3,55
SAI-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	8,56	5,93

Aplicación:

Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general

Ventajas:

Resistente a la intemperie. Alambre helicoidal para evitar el colapso al succionar

Tubo:

Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas

Cubierta:

Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color azul

Marcado:

PROFIX (SAI) GENERAL SERVICE SUCTION & DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Water suction, for construction, agriculture and industry in general.

Advantage

Weather resistant. Helical wire to avoid collapse when suctioning.

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Highly resistant textile layers. Helical wire between the layers

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color

Black, with a blue stripe

Branding

PROFIX (SAI) GENERAL SERVICE SUCTION & DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA CORRUGADA - SAC

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
SAC-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,15	0,80
SAC-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,47	1,2
SAC-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,00	1,39
SAC-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,62	1,81
SAC-400	4"	101,60	119	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,41	2,36
SAC-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	6,50	4,50

Aplicación:
Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general

Ventajas:
Liviana y flexible, resistente a la intemperie. Alambre helicoidal para evitar el colapso al succionar

Tubo:
Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:
Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas

Cubierta:
Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:
Negro, con una franja de color azul

Marcado:
PROFIX (SAC) GENERAL SERVICE SUCTION & DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:
Desde -32°C a + 92°C.

Application
Water suction, for construction, agriculture and industry in general.

Advantage
Light and flexible, weather resistant. Helical wire to avoid collapse when suctioning

Tube
Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement
Highly resistant textile layers. Helical wire between the layers

Cover
Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color
Black, with a blue stripe

Branding
PROFIX (SAC) GENERAL SERVICE SUCTION & DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range
-32°C to + 92°C.



DESCARGA DE GASOLINA - DGI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
DGI-150	1-1/2"	38,10	50	150	10,34	450	31,03	30	98,43	0,89	0,62
DGI-200	2"	50,80	61	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,25	0,87
DGI-250	2-1/2"	63,50	76	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,35	0,93
DGI-300	3"	76,20	90	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,67	1,16
DGI-400	4"	101,60	116	150	10,34	450	31,03	30	98,43	1,86	1,29
DGI-600	6"	152,40	168	150	10,34	450	31,03	20	65,62	5,13	3,55
DGI-800	8"	203,20	220	150	10,34	450	31,03	20	65,62	6,40	4,43

Aplicación:

Descarga de gasolina, para la construcción, agricultura e industrias

Ventajas:

Resistente a la gasolina y derivados del petróleo, de fácil manejo

Tubo:

Mezcla de goma sintética NBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética NBR

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color naranja

Marcado:

PROFIX (DGI) GASOLINE DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Discharge of gasoline, for construction, agriculture and industries

Advantage

Resistant to gasoline and petroleum products, easy to handle

Tube

Mix of synthetic rubber, NBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, NBR

Cover Color

Black, with a orange stripe

Branding

PROFIX (DGI) GASOLINE DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA ENVUELTA
"VACUUM TRUCK" - SGI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
SGI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,19	0,82
SGI-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,73	1,20
SGI-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,60	1,80
SGI-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,93	2,72
SGI-400	4"	101,60	121	150	10,34	450	31,03	40	131,23	5,12	3,54
SGI-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	8,56	5,93
SGI-800	8"	203,20	228	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	9,81	6,79

Aplicación:

Succión de gasolina, para la construcción, agricultura e industrias petroleras

Ventajas:

Resistente a la gasolina y derivados del petróleo, diseñada para los camiones vaccum

Tubo:

Mezcla de goma sintética NBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas

Cubierta:

Mezcla de goma sintética NBR

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color rojo

Marcado:

PROFIX (SGI) PETROLEUM SUCTION & DISCHARGE ~
VACUUM TRUCK ~ HEAVY DUTY (XX"~ XX MM I.D.) MAX.
W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Gasoline suction, for construction, agriculture and petroleum industries

Advantage

Resistant to gasoline and petroleum derivatives, designed for vaccum trucks

Tube

Mix of synthetic rubber, NBR

Reinforcement

Highly resistant textile layers. Helical wire between the layers

Cover

Mix of synthetic rubber, NBR

Cover Color

Black, with a red stripe

Branding

PROFIX (SGI) PETROLEUM SUCTION & DISCHARGE ~
VACUUM TRUCK ~ HEAVY DUTY (XX"~ XX MM I.D.) MAX.
W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA CORRUGADA - SGC

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
SGC-150	1-1/2"	38,10	53	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,40	0,97
SGC-200	2"	50,80	66	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,90	1,32
SGC-250	2-1/2"	63,50	78	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,40	1,66
SGC-300	3"	76,20	92	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,90	2,01
SGC-400	4"	101,60	118	150	10,34	450	31,03	40	131,23	4,70	3,25
SGC-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	7,30	5,06
SGC-800	8"	203,20	227	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	10,80	7,48

Aplicación:

Succión de gasolina, para la construcción, agricultura e industrias petroleras

Ventajas:

Resistente a la gasolina y derivados del petróleo

Tubo:

Mezcla de goma sintética NBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas

Cubierta:

Mezcla de goma sintética NBR

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color rojo

Marcado:

PROFIX (SGC) PETROLEUM SUCTION & DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Gasoline suction, for construction, agriculture and petroleum industries

Advantage

Resistant to gasoline and petroleum products

Tube

Mix of synthetic rubber, NBR

Reinforcement

Highly resistant textile layers. Helical wire between the layers

Cover

Mix of synthetic rubber, NBR

Cover Color

Black, with a red stripe

Branding

PROFIX (SGC) PETROLEUM SUCTION & DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



CHORRO DE ARENA - CAI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
CAI-050	1/2"	12,70	25	145	10,00	435	29,99	30	98,43	0,80	0,55
CAI-075	3/4"	19,05	31	145	10,00	435	29,99	30	98,43	0,92	0,64
CAI-100	1"	25,40	37	145	10,00	435	29,99	30	98,43	1,19	0,82
CAI-125	1-1/4"	31,75	46	145	10,00	435	29,99	30	98,43	1,55	1,07
CAI-150	1-1/2"	38,10	53	145	10,00	435	29,99	30	98,43	1,86	1,29
CAI-200	2"	50,80	67	145	10,00	435	29,99	30	98,43	2,16	1,50

Aplicación:

Chorro de arena (sandblasting), para la construcción e industrias en general

Ventajas:

Resistente a la abrasión de la arena

Tubo:

Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (CAI) SAND BLASTING (XX"~ XX MM I.D.) MAX.
W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Sandblasting, for construction and general industries

Advantage

Resistant to sand abrasion

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Highly resistant textile layers

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (CAI) SAND BLASTING (XX"~ XX MM I.D.) MAX.
W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 92°C.



DESC. CEMENTO SECO - CSI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
CSI-300	3"	76,20	90	150	10,34	450	31,03	30	98,43	2,90	2,01
CSI-400	4"	101,60	118	150	10,34	450	31,03	30	98,43	3,60	2,49

Aplicación:

Descarga de cemento seco en industrias especializadas

Ventajas:

Resistente a la abrasión y de fácil manejo

Tubo:

Mezcla de goma sintética SBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética SBR

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (CSP) DRY CEMENT MATERIAL HANDLING
DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 86°C.

Application

Discharge of dry cement in specialized industries

Advantage

Abrasion resistant and easy to handle

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (CSP) DRY CEMENT MATERIAL HANDLING
DISCHARGE (XX"~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-32°C to + 86°C.



SUCCIÓN AIRE CALIENTE - HAI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
HAI-300	3"	76,20	90	50	3,45	200	13,79	30	98,43	2,70	1,87
HAI-400	4"	101,60	119	50	3,45	200	13,79	30	98,43	4,00	2,77

Aplicación:

Transferencia de aire caliente desde soplador o compresor hasta el tanque de almacenamiento

Ventajas:

Flexible y resistente al aire caliente

Tubo:

Mezcla de goma sintética, EDPM

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EDPM

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color blanca

Marcado:

PROFIX (HAI) HOT AIR SUCTION & DISCHARGE (XX"~XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR (+ 350°F + 177°C)

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 177°C.

Application

Transfer of hot air from blower or compressor to the storage tank

Advantage

Flexible and resistant to hot air

Tube

Mix of synthetic rubber, EDPM

Reinforcement

Textile layers, highly resistant. Helical wire between layers

Cover

Mix of synthetic rubber, EDPM

Cover Color


Black, with a white stripe

Branding

PROFIX (HAI) HOT AIR SUCTION & DISCHARGE (XX"~XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR (+ 350°F + 177°C)

Temperature range

-32°C to + 177°C.

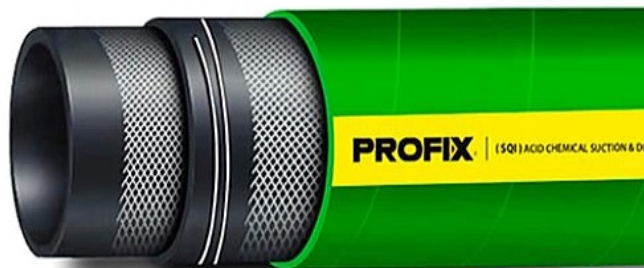

SUCCIÓN DE QUÍMICOS (XLPE)

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
SQI-075	3/4"	19,05	31	150	10,34	928	63,98	30	98,42	0,65	0,45
SQI-100	1"	25,40	37	150	10,34	928	63,98	30	98,42	0,80	0,55
SQI-125	1-1/4"	31,75	44	150	10,34	928	63,98	30	98,42	1,00	0,69
SQI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	928	63,98	30	98,42	1,14	0,79
SQI-200	2"	50,80	67	150	10,34	928	63,98	30	98,42	1,71	1,18
SQI-300	3"	76,20	91	150	10,34	928	63,98	30	98,42	2,67	1,85
SQI-400	4"	101,60	118	150	10,34	928	63,98	30	98,42	3,62	2,51

Aplicación:

Transferencia en plantas o camiones cisterna, de productos químicos y solventes

Ventajas:

Flexible y resistente al 92% de químicos

Tubo:

Polietileno (XLPE)

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EDPM

Color de Cubierta:

Verde, con una franja de color amarilla

Marcado:

PROFIX (SQI) ACID CHEMICAL SUCTION & DISCHARGE (XX" ~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -39°C a + 100°C.

Application

Transfer in plants or tank trucks, chemical products and solvents

Advantage

Flexible and resistant to 92% of chemicals

Tube

Polyethylene (XLPE)

Reinforcement

Textile layers, highly resistant. Helical wire between layers

Cover

Mix of synthetic rubber, EDPM

Cover Color

Green, with a yellow stripe

Branding

PROFIX (SQI) ACID CHEMICAL SUCTION & DISCHARGE (XX" ~ XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-39°C to + 100°C.



RECTA DE RADIADOR - RRI

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
RRI-050	1/2"	12,70	23	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,32	0,22
RRI-062	5/8"	16,88	26	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,35	0,24
RRI-075	3/4"	19,05	29	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,37	0,26
RRI-087	7/8"	22,23	32	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,42	0,29
RRI-100	1"	25,40	37	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,47	0,32
RRI-112	1-1/8"	28,58	40	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,51	0,35
RRI-125	1-1/4"	31,75	46	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,55	0,38
RRI-138	1-3/8"	34,93	49	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,57	0,40
RRI-150	1-1/2"	38,10	51	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,62	0,43
RRI-162	1-5/8"	41,28	56	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,85	0,59
RRI-175	1-3/4"	44,45	59	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,93	0,64
RRI-187	1-7/8"	47,63	63	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,99	0,69
RRI-200	2"	50,80	65	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,11	0,77
RRI-212	2-1/8"	53,98	69	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,19	0,82
RRI-225	2-1/4"	57,15	72	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,23	0,85
RRI-238	2-3/8"	60,33	75	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,28	0,89
RRI-250	2-1/2"	63,50	78	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,34	0,93
RRI-262	2-5/8"	66,68	82	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,39	0,96
RRI-275	2-3/4"	69,85	86	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,44	1,00
RRI-287	2-7/8"	73,03	89	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,50	1,04
RRI-300	3"	76,20	92	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,56	1,08
RRI-312	3-7/8"	79,38	98	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,65	1,14
RRI-325	3-1/4"	82,55	101	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,84	1,27
RRI-350	3-1/2"	88,90	107	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,02	1,40
RRI-362	3-5/8"	92,08	110	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,14	1,48
RRI-400	4"	101,60	120	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,26	1,57
RRI-450	4-1/2"	114,30	133	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,48	1,72
RRI-500	5"	127,00	147	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,73	1,89
RRI-600	6"	152,40	172	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,95	2,04

Aplicación:

Transferencia de agua. Sector automotriz, construcción, agricultura e industrias en general

Ventajas:

Múltiples aplicaciones por sus diferentes diámetros internos

Tubo:

Mezcla de goma sintética, SBR

Refuerzo:

Capas textiles, altamente resistentes

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, SBR

Color de Cubierta:

Negro, con una franja de color azul

Marcado:

PROFIX (RRI) STRAIGHT RADIATOR (XX"- XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Rango de Temperatura:

Desde -32°C a + 92°C.

Application

Water transfer Automotive sector, construction, agriculture and industries in general

Advantage

Multiple applications for their different internal diameters

Tube

Mix of synthetic rubber, SBR

Reinforcement

Textile layers, highly resistant

Cover

Mix of synthetic rubber, SBR

Cover Color

Black, with a blue stripe

Branding

PROFIX (RRI) STRAIGHT RADIATOR (XX"- XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR

Temperature range

-39°C to + 100°C.



 WWW.PROFIXCORPORATION.COM